

TECNOLOGIA  
FEITA  
FÁCIL



**AUTOMAÇÃO**

**ONLYTOUCH**

## CO-IN

Comando de entradas

Ref. PR186-001



### Descrição

O CO-IN é um comando de entradas capaz de receber qualquer painel táctil OT-xS. É indicado para instalação em locais onde não é necessário comutar qualquer carga mas é necessário um comando.

### Aplicações

- Controlo de qualquer saída ou grupo de saídas

### Características

- Ligadores rápidos com derivação

### Funcionalidades


O CO-IN recebe qualquer dos painéis tácteis de 2 a 9 sensores. Cada sensor táctil pode ser configurado para enviar qualquer dos comandos possíveis. Os sensores tácteis podem ser usados para controlo de qualquer outra saída ou grupo de saídas do sistema.

### Instalação

O CO-IN é montado em caixa de aparelhagem funda (60mm) recebendo depois o painel táctil.

### Dados técnicos

- Alimentação: 230 V  $\sim \pm 10\%$  50Hz
- Consumo < 0.5W
- Condutores: 1.5 mm<sup>2</sup> mono filar
- Ligações:
  - fase (4 x)
  - neutro (4 x)
  - bus (2 x)
- Dimensões:
  - A = 71mm
  - B = 28 mm
  - C = 48 mm
  - D = 35 mm

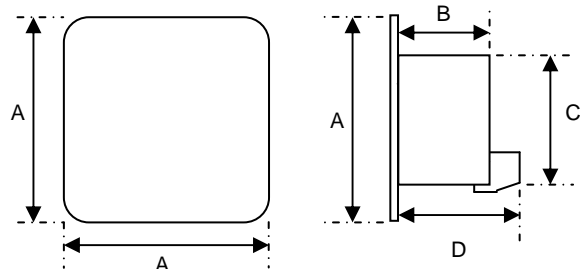

### Protecções

O CO-IN deve estar num circuito com protecção por disjuntor de corrente não superior a 10 amperes.

TECNOLOGIA  
FEITA  
FÁCIL



**AUTOMAÇÃO**

**ONLYTOUCH**

**CO-IN**

**Ref. PR186-001**

Diagrama de ligação

