

TECNOLOGIA
FEITA
FÁCIL

AUTOMAÇÃO

UNIVERSAL

S-2OUT-4B

Ref. PR132-043

Comando de 2 saídas 10A com 4 botões



Descrição

O S-2OUT-4B é um comando ON/OFF de 2 saídas de 10A com 4 botões de pressão para comutação de qualquer carga de 230V~.

É indicado para comutação de luzes, contactores, sistemas de rega ou outras cargas de 230V~.

Este comando não deve ser usado para comutação de cargas cuja protecção ou consumo seja superior a 10 amperes com $\cos\Phi=1$. Para outros factores de potência consultar as especificações dos relés (Omron G6CK-1117US)

Aplicações

- Comutação de luzes
- Comutação de electroválvulas de 230V~
- Comutação de cargas resistivas capacitivas ou indutivas
- Comando de teleruptores
- Comando de contactores

Características

- Relés bi-estáveis On/Off para 2 saídas de 10 amperes
- Operação local mesmo sem bus
- Operação Trocar, Ligar, Desligar, Temporizado, Atrasado e Cenário, dependendo do comando de entrada
- Indicação de estado por LED
- Ligadores rápidos com derivação

Funcionalidades

O S-2OUT-4B comuta a fase para 2 saídas independentes. Cada uma pode ser comandada por até 14 botões diferentes na instalação, independentemente ou em grupo. Os 4 botões podem ser usados para controlo local e/ou para controlo de qualquer outra saída do sistema.

Instalação


O S-2OUT-4B é montado em caixa de aparelhagem funda (60mm) recebendo 2 teclas e um espelho fixados pelo adaptador incluído.

O adaptador é compatível com teclas e espelhos das séries Apolo 5000, Sirius 70 e Logus 90 da EFAPEL.

Pode quebrar-se o quadro de fixação para instalação dentro da caixa por trás de qualquer outra aparelhagem de comando. Nesse caso são necessários pelo menos 85mm de profundidade.

Dados técnicos

- Alimentação: 230 V $\sim \pm 10\%$ 50Hz
- Consumo < 1.5W
- Corrente máxima da carga: 10 A $\cos\Phi=1$
- Condutores: 1.5 mm² mono filar
- Ligações:
 - fase (2 x)
 - neutro (2 x)
 - saída (2 x + 2 x)
 - bus (2 x)
- Dimensões:
 - A = 71 mm
 - B = 28 mm
 - C = 48 mm
 - D = 35 mm

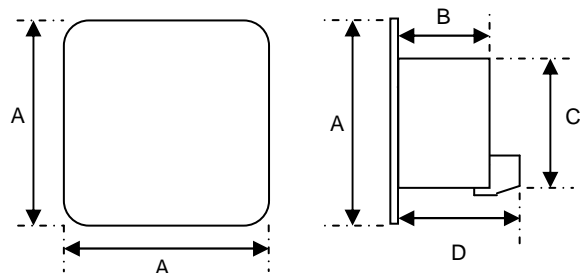

Acessórios incluídos

- Adaptador para teclas e espelho EFAPEL das séries Apolo 5000, Sirius 70 e Logus 90

Acessórios disponíveis

- Cabo para ligação a quaisquer botões de pressão com a ref. PR100-001

TECNOLOGIA
FEITA
FÁCIL



AUTOMAÇÃO

UNIVERSAL

S-20UT-4B

Ref. PR132-043

Diagrama de ligação

