

TECNOLOGIA
FEITA
FÁCIL



AUTOMAÇÃO

ONLYTOUCH

CO-IN-RF

Comando para entradas com RF

Ref. PR186-801



Descrição

O CO-IN-RF é um comando de entradas capaz de receber qualquer painel tátil OT-xS com receptor transmissor de RF. É indicado para instalação em locais onde não é necessário comutar qualquer carga mas é necessário um comando.

Aplicações

- Controlo de qualquer saída ou grupo de saídas

Características

- Ligadores rápidos com derivação
- Receptor transmissor de RF

Funcionalidades


O CO-IN-RF recebe qualquer dos painéis táteis de 2 a 9 sensores. Cada sensor tátil pode ser configurado para enviar qualquer dos comandos possíveis. Os sensores táteis podem ser usados para controlo de qualquer outra saída ou grupo de saídas do sistema

Instalação

O CO-IN-RF é montado em caixa de aparelhagem funda (60mm) recebendo depois o painel tátil.

Dados técnicos

- Alimentação: 230 V $\sim \pm 10\%$ 50Hz
- Consumo < 0,5W
- Frequência: 868.3MHz
- Condutores: 1.5 mm² mono filar
- Ligações:
 - fase (4 x)
 - neutro (4 x)
 - bus (2 x)
- Dimensões:
 - A = 71 mm
 - B = 28 mm
 - C = 48 mm
 - D = 35 mm

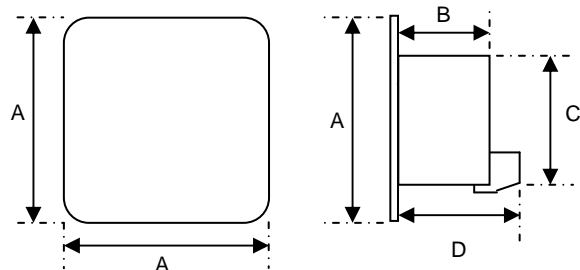

Protecções

O CO-IN-RF deve estar num circuito com protecção por disjuntor de corrente não superior a 10 amperes.

TECNOLOGIA
FEITA
FÁCIL



AUTOMAÇÃO

ONLYTOUCH

CO-IN-RF

Ref. PR186-801

Diagrama de ligação

