

TECNOLOGIA
FEITA
FÁCIL

 AUTOMAÇÃO

ONLYTOUCH

OTC-TERMO4

Ref. PR177-041

Termóstato programável para ar condicionado ou ventilo-convectores



Descrição

O OTC-TERMO4 é um termóstato programável para o controlo de climatização de uma dependência da casa. É indicado para o controlo de ar condicionado e ventilo-convectores.

O OTC-TERMO4 pode ser programado para 3 períodos de funcionamento e respectiva temperatura para cada dia da semana, diferentes para verão e inverno.

Aplicações

- Controlo de climatização com aparelhos de ar condicionado ou ventilo-convectores

Características

- Programas de climatização diferentes para inverno e verão
- Controlo on/off, velocidade do ventilador e comando da electroválvula
- Operação autónoma manual com temperatura de conforto pré-definida
- Indicação de temperatura entre 18º e 26ºC (de 2 em 2º) por LEDs

Funcionamento manual

O OTC-TERMO4 mostra a temperatura actual quando é tocado. Em modo de Inverno, premindo \wedge faz com que a unidade ligue o aquecimento, seleccionando a temperatura alvo ajustada. Quando a temperatura alvo for atingida é desligado o aquecimento, até que a temperatura da sala volte a baixar 1ºC, voltando a ser ligado.

Em modo de Verão, o premir \vee faz com que a unidade ligue o ar condicionado, seleccionando a temperatura alvo ajustada. Quando a temperatura alvo for atingida é desligado o ar condicionado, até que a temperatura da sala volte a subir 1ºC, voltando a ser ligado.

As teclas \wedge e \vee permitem ajustar a temperatura de conforto.

Funcionamento automático

Este modo só é possível se estiver também instalada uma unidade OTC-CLIMA-RF na casa que gera os sinais de tempo necessários à gestão do programa.


Em modo automático, o OTC-TERMO4 liga-se e desliga-se de acordo com o programa definido para a estação do ano seleccionada, fazendo o controlo da temperatura de acordo com o programa.

Instalação

O OTC-TERMO4 é montado em caixa de aparelhagem funda (60mm), recebendo depois o painel táctil

Dados técnicos

- Alimentação: 230 V \sim \pm 10% 50Hz
- Corrente máxima nos relés: 5 amperes, 230V \sim
- Condutores: 1.5 mm² mono filar
- Ligações:
 - fase (x 2)
 - neutro (x 2)
 - bus (x 2)
 - relés de controlo (x 4) mais 1 comum
- Dimensões:
 - A = 71 mm
 - B = 28 mm
 - C = 48 mm
 - D = 35 mm
 - E = 90 mm
 - F = 9 mm

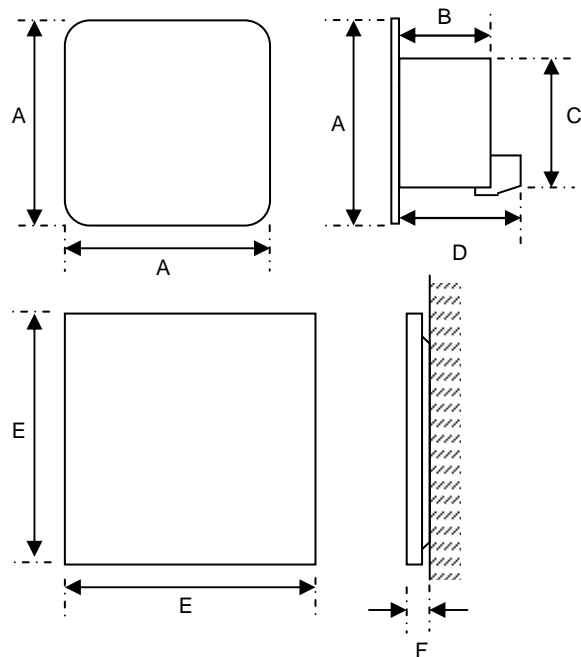

Sujeito a alterações sem aviso prévio

TECNOLOGIA
FEITA
FÁCIL

AUTOMAÇÃO

ONLYTOUCH

OTC-TERMO4

Ref. PR177-041

Esquema de instalação

