

TECNOLOGIA
FEITA
FÁCIL

AUTOMAÇÃO

UNIVERSAL

S-2OUT24-4B

Comando de 2 saídas 24V com 4 botões

Ref. PR193-041



Descrição

O S-2OUT24-4B é um comando ON/OFF para 2 saídas isoladas de baixa tensão (24V) com 4 botões de pressão. É indicado para comutação de luzes, contactores, sistemas de rega ou outras cargas de 24V.

Este comando não deve ser usado para comutação de cargas cuja protecção ou consumo seja superior a 5 amperes com $\cos\Phi=1$. Para outros factores de potência consultar as especificações dos relés (Omron G6D-1A-24VDC)

Aplicações

- Comutação de luzes de baixa tensão
- Comutação de electroválvulas de 24V
- Comutação de cargas resistivas capacitivas ou indutivas
- Comando de teleruptores
- Comando de contactores

Características

- Relés para 2 saídas de 5 amperes até 230V~ ou 30VDC
- Operação local mesmo sem bus
- Operação Trocar, Ligar, Desligar, Temporizado, Atrasado e Cenário, dependendo do comando de entrada
- Indicação de estado por LED
- Ligadores rápidos com derivação

Funcionalidades

O S-2OUT24-4B comuta 2 contactos independentes, também independentes da sua alimentação. Cada uma pode ser comandada por até 14 botões diferentes na instalação, independentemente ou em grupo. Os 4 botões podem ser usados para controlo local e/ou para controlo de qualquer outra saída do sistema.

Instalação


O S-2OUT24-4B é montado em caixa de aparelhagem funda (60mm) recebendo 2 teclas e um espelho fixados pelo adaptador incluído.

O adaptador é compatível com teclas e espelhos das séries Apolo 5000, Sirius 70 e Logus 90 da EFAPEL.

Pode quebrar-se o quadro de fixação para instalação dentro da caixa por trás de qualquer outra aparelhagem de comando. Nesse caso são necessários pelo menos 85mm de profundidade.

Dados técnicos

- Alimentação: 230 V $\sim \pm 10\%$ 50Hz
- Consumo < 1.5W
- Corrente máxima da carga: 10 A $\cos\Phi=1$
- Condutores: 1.5 mm² mono filar
- Ligações:
 - fase (2 x)
 - neutro (2 x)
 - saída (2 x + 2 x)
 - bus (2 x)
- Dimensões:
 - A = 71mm
 - B = 28 mm
 - C = 48 mm
 - D = 35 mm

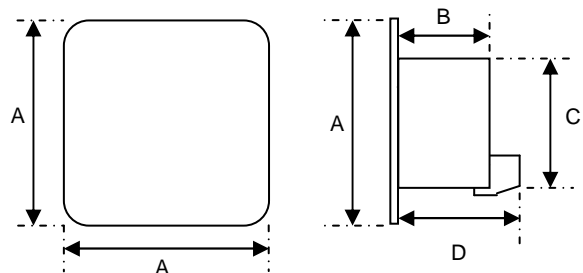

Acessórios incluídos

- Adaptador para teclas e espelho EFAPEL das séries Apolo 5000, Sirius 70 e Logus 90

Acessórios disponíveis

- Cabo para ligação a quaisquer botões de pressão com a ref. PR100-001

Sujeito a alterações sem aviso prévio

TECNOLOGIA
FEITA
FÁCIL



AUTOMAÇÃO

UNIVERSAL

S-2OUT24-4B

Ref. PR193-041

Diagrama de ligação

