



TECNOLOGIA
FEITA
FÁCIL




SEGURANÇA

CENTRALSEC

Ref. PR134-002

Central de segurança de 8 zonas com marcador telefónico



Descrição

A CENTRALSEC é uma central de segurança de 8 zonas com marcador telefónico para rede fixa (PSTN). O número de zonas por ser aumentado usando até 8 unidades expansoras distribuídas pelo imóvel, cada uma com 4 zonas até um total de 40 zonas.

A central tem ligação para o bus da domótica permitindo a interacção entre os dois sistemas.

É indicada para protecção de imóveis onde se pretende detecção de intrusão e segurança 24 horas com ou sem integração com a domótica.

Aplicações

- Protecção de imóveis contra intrusão, inundações, fumo, fogo e fugas de gás
- Integração de segurança com domótica ONLY

Características

- Protecção automaticamente durante a noite
- Distinção entre alarme de intrusão confirmado e não confirmado
- Simulação de gente em casa (em conjunto com domótica)
- Cenários Armado Total, Alarme Total e Alarme Nocturno (para domótica)
- Controlo por telefone da segurança e da domótica
- Zonas pré-configuradas de fábrica mas de livre configuração pelo instalador
- Relés para comando de válvulas de corte de gás e de água
- 8 números de telefone

Funcionamento

A CENTRALSEC é uma central de segurança autónoma com alimentação por 230V~ e bateria de 12V. As zonas são configuráveis por aplicação de software para PC ligado à central por RS232 ou remotamente por telefone. O comunicador telefónico permite ligar a centrais 24 horas por Contact ID e/ou a pessoas, reportando neste caso mensagens pré-gravadas e permitindo o controlo do utilizador através das teclas do telefone. Cada acção do utilizador é respondida por uma mensagem de voz que informa a acção executada.


Instalação


A CENTRALSEC é fornecida em caixa própria que pode ser montada tanto embutida como somente aparafusada a uma parede.

A central fornece um bus de segurança isolado para ligação aos teclados e unidades expansoras. Também disponibiliza alimentação contínua e comutada de 12V para alimentação de detectores.

Dados técnicos

- Alimentação: 230 V ~ ± 10% 50Hz
- Alimentação de periféricos: 12VDC, 1.5A
- Consumo: < 2.5W (s/ detectores nem teclados)
- Nº de zonas: 8
- Dimensões:
A = 255 mm
B = 200 mm
C = 100 mm

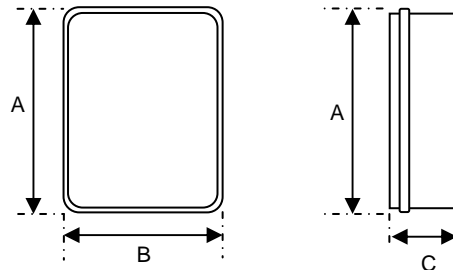

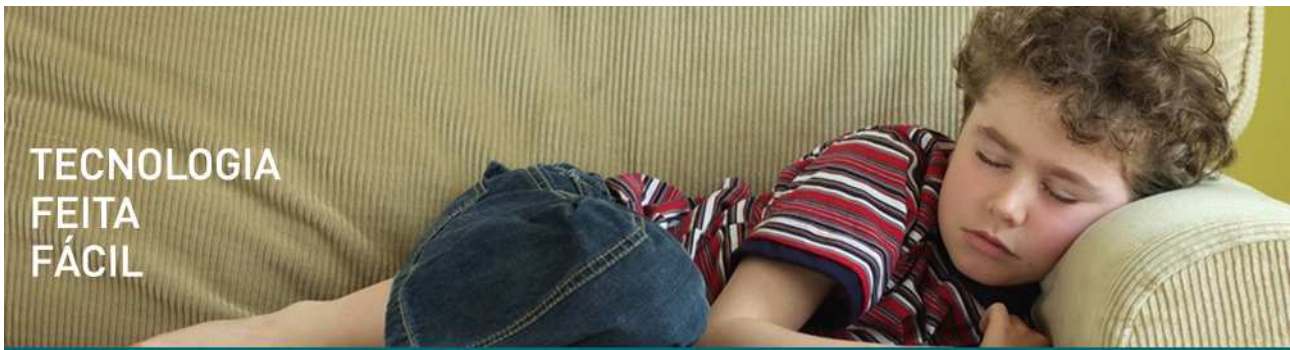

TECNOLOGIA
FEITA
FÁCIL



SEGURANÇA

CENTRALSEC

Ref. PR134-002

Diagrama de ligação

