

TECNOLOGIA  
FEITA  
FÁCIL




**AUTOMAÇÃO**

**UNIVERSAL**

## B-8IN-RF

Ref. PR131-801

Placa de 8 entradas com bateria e RF

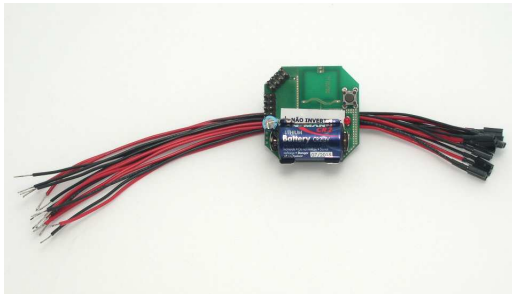

### Descrição

O B-8IN-RF é uma placa de 8 entradas com bateria e transmissor de radiofrequência. É indicada para uso por trás de qualquer tipo de botões de pressão onde não haja fios. Esta placa não deve ser usada com interruptores para minimizar o consumo da bateria.

### Aplicações

- Paredes de vidro
- Botoneiras sem fios

### Características

- Alimentação por bateria
- Até 8 botões de pressão
- Transmissor de radiofrequência
- Autonomia por 10 anos em operação normal

### Funcionalidades



O B-8IN-RF trabalha como qualquer outra unidade com entradas do sistema, não necessitando de quaisquer fios. Cada entrada pode controlar qualquer saída ou grupo de saídas do sistema.

### Instalação

O B-8IN-RF pode ser instalado em qualquer lado excepto em caixas de metal.

### Dados técnicos

- Alimentação: bateria CR2 de 3V
- Autonomia da bateria: 10 anos em operação normal
- Frequência: 868.3 MHz (Europa)
- Ligações:
  - 8 pares de fios para 8 botões, máximo 2 metros de comprimento
- Dimensões:
  - A = 40mm
  - B = 22mm



### Acessórios incluídos

- 8 cabos de ligação a botões de pressão
- Bateria CR2 3V

### Acessórios disponíveis

- Bateria CR2 3V ref. PR101-001

TECNOLOGIA  
FEITA  
FÁCIL



**AUTOMAÇÃO**

**UNIVERSAL**

**B-8IN-RF**

**Ref. PR131-801**

Diagrama de ligação

