



D-PS12V15W

Ref. PR216-001



Descrição

O D-PS12V15W é uma fonte de alimentação linear de 12V e 15W. É indicada para alimentação de até 15 unidades de som OTC-FM-LCD.

Aplicações

- Sistemas de som ambiente em habitações, lojas comerciais, hospitais, clínicas e hotéis.

Características

- Fonte de alimentação linear regulada a 12V
- Corrente máxima 1.2 ampere

Instalação

- Montagem em calha DIN

Funcionalidades


O D-PS-12V15W está equipado com um fusível para protecção dos seus circuitos.

Instalação

A fonte D-PS12V15W instala-se no quadro eléctrico e deve receber uma alimentação própria a 230V, protegida por disjuntor de 6 amperes.

Dados técnicos

- Alimentação: 230 V ~ ± 10% 50Hz
- Tensão de saída: 12VDC
- Corrente máxima: 1.2 A
- Fusível: T1.25A/250V
- Dimensões:
 - A = 90 mm
 - B = 87 mm (5 módulos)
 - C = 45 mm
 - D = 58 mm

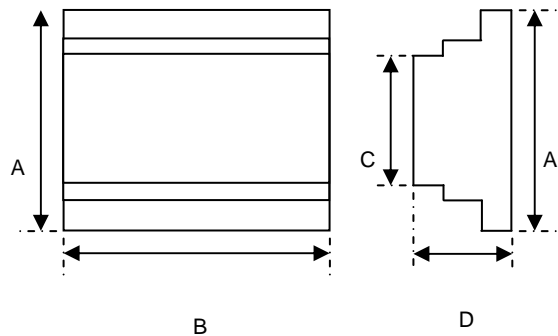

Acessórios incluídos

-

Acessórios disponíveis

-



TECNOLOGIA
FEITA
FÁCIL



D-PS12V15W

Ref. PR216-001

Esquema de ligação

